Doppel-Lenkrolle

info@heros24.de
www.heros-rollen.de

- 40 - 50kg
- Durchmesser 50 – 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden
- elektrisch leitfähig

Technische Daten

Bestellcode:	16L SXI 065 A03-10 GS RG	**Rad ø in mm:**	65
Tragkraft in kg:	50	**Radbreite in mm:**	2x 7
Ausladung Rolle in mm:	22,50	**Bauhöhe in mm:**	66
Sackloch in mm:	10	**Temperaturbereich C° min / max:**	10 : +40
Norm:	EN 12528	**EAN-Code:**	4250217360770
Störkreisradius in mm:	58,00		

Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager ohne Distanzrohr
- elektrisch leitfähig

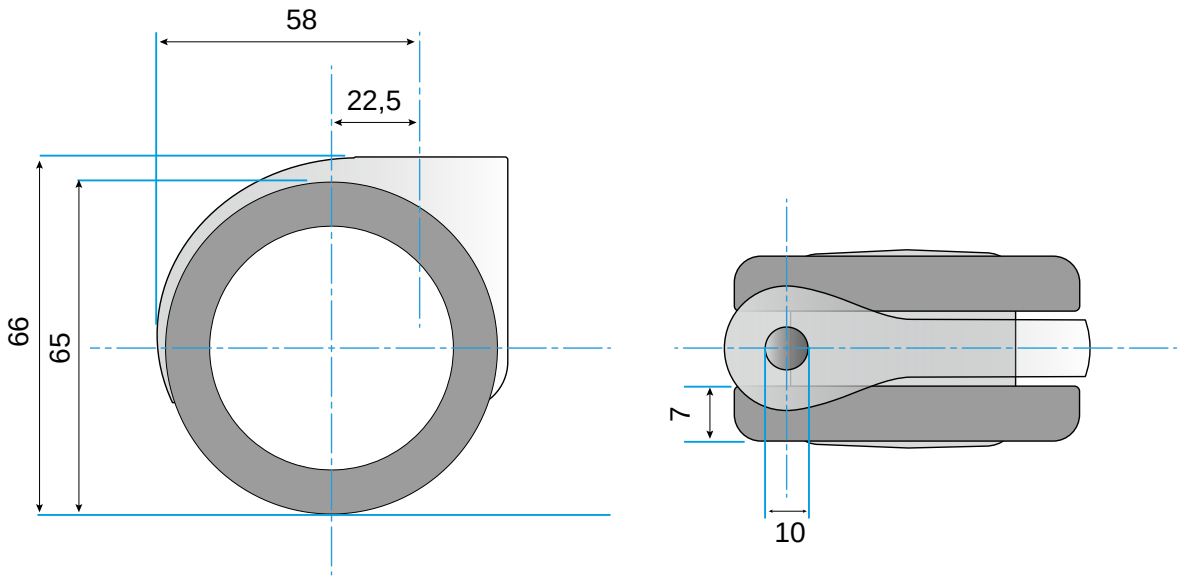

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 03.2017